


MONTAGE EN GEBRUIKERS INSTRUCTIES VOOR TERROR KITE, TERROR HAWK EN BLACK HAWK KITE

Leg bij monteren de vlieger met gezicht naar beneden

Verbind vleugelpennen aan elkaar nadat u hen door de lus heeft gehaald

Staartpennen gekruist bij alle Hawk modellen

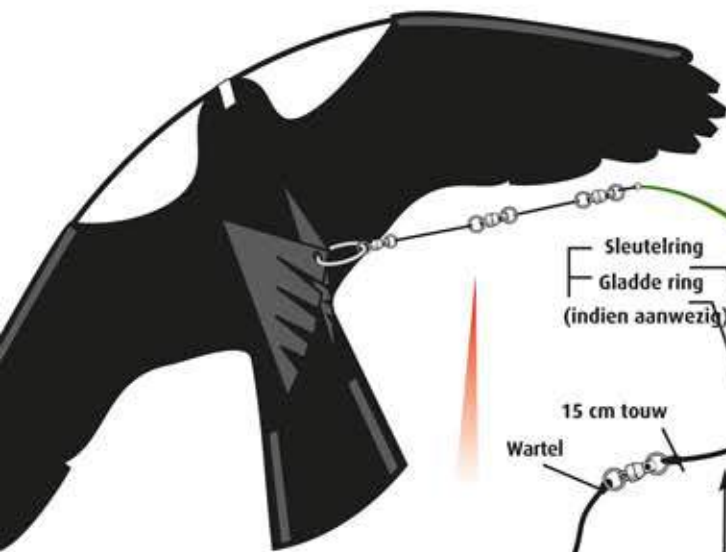

Sleutelring
Gladde ring
(indien aanwezig)

15 cm touw
Wartel

Aanbevolen knoop

Hoe de juiste knoop te leggen:



Verbind vleugelpennen met ijzeren verbindingsstuk

Staartpennen in de holte

Bedoeld voor Black Hawk Kite / Hawk Kite

Bedoeld voor Terror Hawk

Bedoeld voor Terror Kite

Glasfiber paal: trek elke sectie en draai om vast te zetten, Doe tape rond verbindingen van 10 meter paal!

Indien aluminium paal aanwezig, zie gebruiksaanwijzing aluminium paal

Maak het touw zo lang dat de vlieger minimaal 2 meter boven het gewas hangt.

Zet paal met de wind mee!

min. 2m BOVEN GEWAS

WINDRICHTING

Bij touw monteren altijd bij de vlieger beginnen

Controleer alle knopen van het touw voordat u hem laat vliegen!

Grondanker: Grondanker steekt 60cm. uit bij de 7 meter paal, en 95cm. bij de 10 meter paal.

Ondersteunende schijf (Indien in verpakking) Past rond het grondanker.

Als er ongewoon harde wind en windvlagen worden voorspeld, de vlieger moet dan neergehaald worden om schade te voorkomen. (Boven windkracht 4 bft. altijd neerhalen)

Garantie vervalt bij windsnelheden boven 4 bft. (30km/u)

